



Crashguard® Støtpute



NS-EN 1317-3 godkjent
For hastigheter til og med 110 km/t
Parallele og koniske støtputer, bredder 800-2700 mm

a SAFEROAD® company

Crashguard® Støtpute


Crashguard® er en energiabsorberende støtpute som redder liv eller reduserer skadeomfanget ved påkjøringsulykker.

Crashguard® brukes foran farlige hindre der det er liten plass og/eller der det er vanskelig å overholde kravene til rekkverksforlengelse.


Crashguard® vil stoppe kjøretøyet på en kontrollert og sikker måte eller lede kjøretøyet forbi faremomentet på samme måte som et veirekkverk.

Den er testet og godkjent etter standarden NS-EN 1317-3 for hastigheter til og med 110 km/t og leveres i ulike bredder. Skadeklasse B, bevegelsesklasse Z1, utbøyningsklasse D1.

Crashguard 3S : 80 km/t

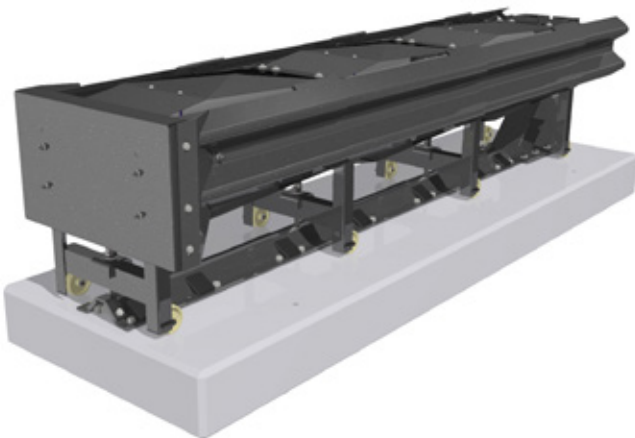

Parallell, bredde: 800 mm
Parallell, bredde: 1100 mm
Lengde: 3346 mm

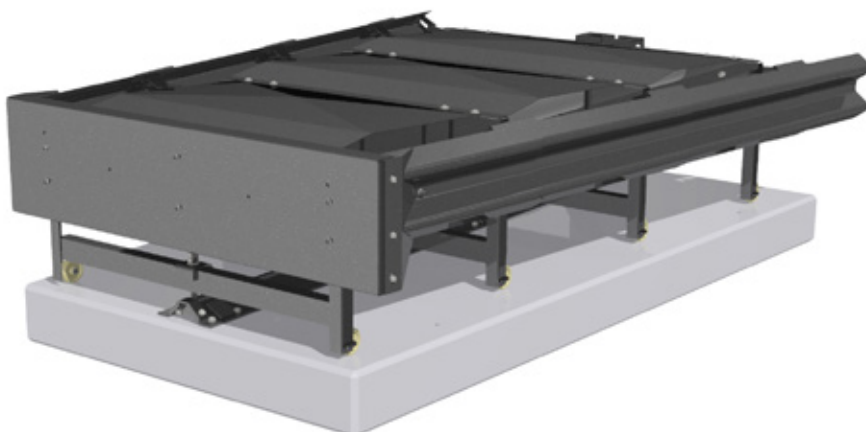

Konisk, bredde: 1850 mm
Konisk, bredde: 2700 mm
Lengde: 3346 mm

Crashguard® består av et antall energiabsorberende celler som gir økende motstand etter hvert som støtputen trykkes sammen. Energien tas opp av et sett sammentrykbare aluminiumsrør i hver celle.

Lengden på Crashguard® er nøye avstemt for både å gi kjøretøyet tilstrekkelig tid til en myk stopp og samtidig ikke ta mer plass på veien enn nødvendig.

Støtputen er i sin helhet produsert i ikke brennbare materialer.

Aluminium ruster ikke og må ikke i motsetning til stål overflatebehandles for å beholde sin energiabsorberende kapasitet.

Crashguard® har som eneste støtpute standard W-rekkverksskinner som sidepanel. Estetisk passer den derfor svært godt inn i trafikkbildet sammen med det øvrige rekkverket.


I tillegg forenkler det koblingen til det videreførte rekkverket.

Med bredder fra 800 mm til hele 2700 mm bidrar Crashguard® til å beskytte de aller fleste farlige hindre langs norske veier.


Crashguard® leveres ferdig montert på prefabrikkert betongfundament.

Crashguard® er et Saferoad/Euroskilt produkt som er utviklet og produsert i Europa.

Crashguard 6S : 110 km/t

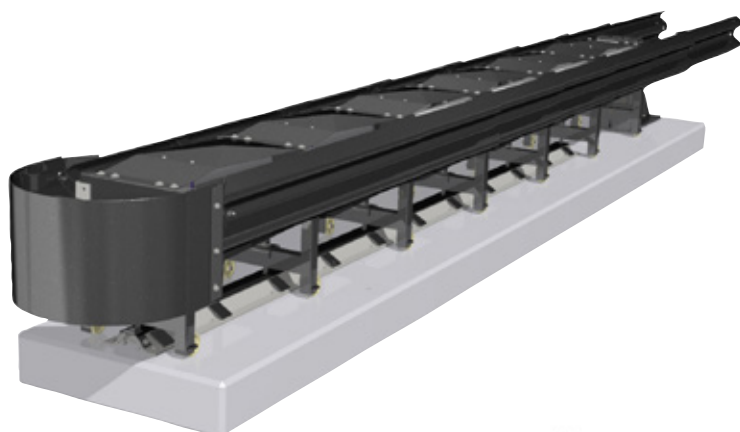

Parallell, bredde: 800 mm
Parallell, bredde: 1100 mm
Lengde: 7500 mm

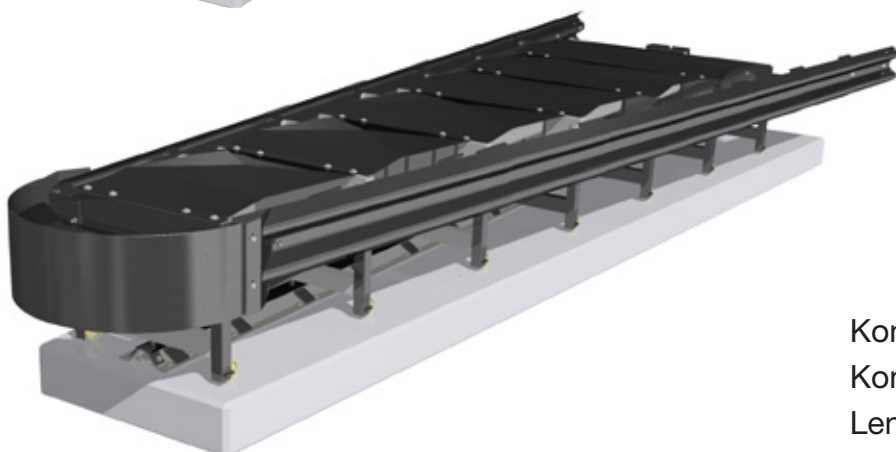

Konisk, bredde: 1850 mm
Konisk, bredde: 2700 mm
Lengde: 7500 mm

I nærheten av deg!

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell som står klare til å hjelpe deg.

Ring:  **0 60 80**

og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling.

Bestilling:

Tlf.: 06080

E-post: post@euroskilt.no

For mer informasjon:
www.euroskilt.no

Salg:

Vingrom (hovedkontor)

Oslo

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Mo i Rana

Bodø

Tromsø

Produksjon:

Vingrom

Tønsberg

Vik i Sogn

Storforshei

