FDV - Dokumentasjon

Stavanger leskur

Produktbeskrivelse, anvendelsesområde

Et universelt utformet leskur for holdeplasser. Leveres som standard i pulverlakkert utførelse. Vegger leveres i standard moduler og alternative bredder, montert med herdet glass. Kan møbleres med benker, avfallsbeholder, informasjonstavle og belysning etter ønske.

Material/overflatebehandling

Stolper: Lakkerte (CorroCoat Polyester Fasade pulverlakk (PE-F)) aluminiumsprofiler.

Tak: 4mm polykarbonat på ramme av aluminiumsprofiler.

Veggmoduler: 8mm herdet glass, ramme i pulverlakkert (PE-F) aluminiumsprofiler.

Fundament: Prefabrikert betongfundament eller plasstøpt fundament.

Renhold

Periodisk renhold
Leskur og fundament bør vaskes med et mildt rengjøringsmiddel (uten slipe- eller løsemidler) og høytrykkspyles. Glass tørkes med gumminal eller en myk klut.
Vask bør utføres årlig.

Grafitti på overflatebehandlede flater fjernes med renset bensin, terpentin eller i vanskelige tilfeller med metyletyketon (MEK.). Ved bruk av metyletyketon (MEK.) må man ikke gni mer enn 4 – 5 ganger på overflaten. Rensing etterfølges av voksbehandling.

Grafitti på glass utføres med materialets godkjente rengjøringsmidler.

Grafitti på polykarbonat utføres med materialets godkjente rengjøringsmidler.

Ettersyn/Kontroll

Leskuret kan med fordel inspiseres før og etter høst- og vintersesongen. Eventuelle skader må utbedres fortløpende.

Vedlikehold

Skifte av glassfelter skjer ved åpning av klemlister rundt veggmodul.
Alle komponenter i leskuret kan leveres som reservedeler fra Euroskilt AS. Leskurets konstruksjon og materialer trenger ikke vedlikehold utover rutinemessig renhold.



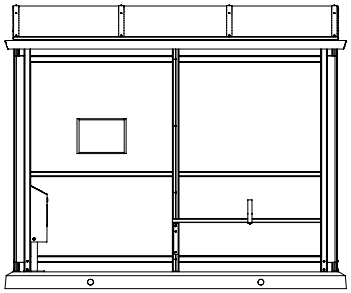

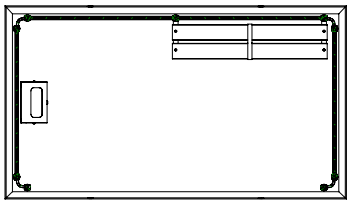

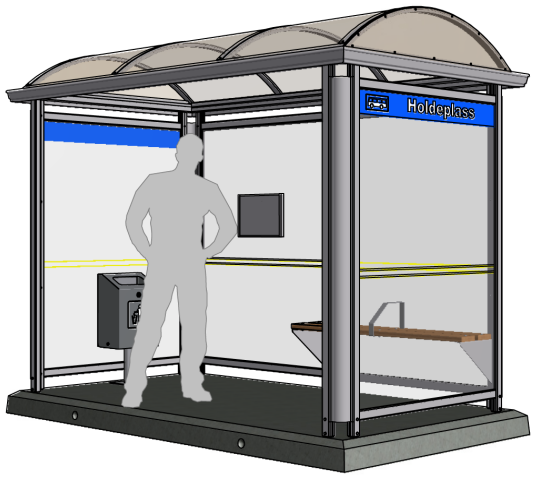

Euroskilt AS
Paul A. Owrens veg 46
N-2607 Vingrom

www.euroskilt.no
Tel 0 60 80
Fax +47 64 24 80 79

EUROSKILT
a SAFEROAD company