


ES Pullert

Enkel, anvendelig og solid stålrør pullert for avsperring av områder. Pullerten kan leveres med svakt buet topp eller med skråskjært topp/profil.


Varmgalvanisert eller med pulverlakkert overflate (utvalg av standard RAL farger)

Leveres for nedstøping eller med fotplate for overflatemontering.

Design/produsent Euroskilt AS

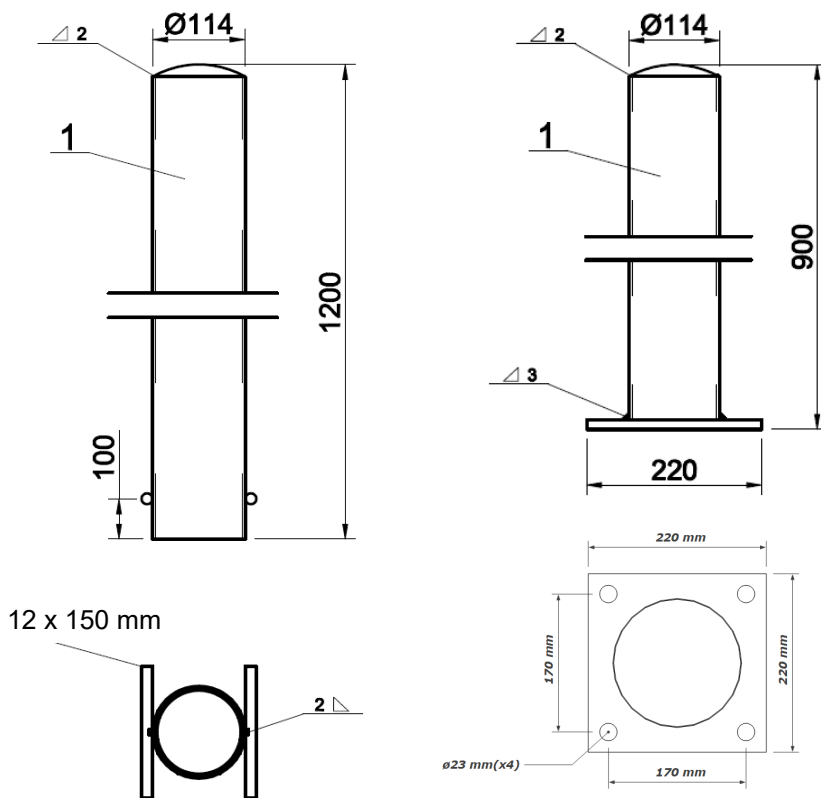

Skråskjært topp

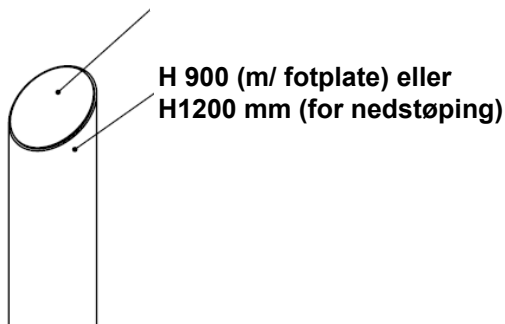

Materiale: Varmgalvanisert stålrør, eventuelt pulverlakkert

Farger: Standard farger: RAL 9005, 9010, 7016, 7040, 3012 og 6005.

Andre farger mot tillegg på prisen

Mål: Ø114 mm. Tot H nedstøpt 1200 mm (nedstøpingsdybde 300mm).

H overflatemontert 900 mm

Fastsetting: For nedstøping eller overflatemontering via fotplate

Produktnummer:

71265000200	ES Pullert Stål Ø114x1200 rett, galv
71265000210	ES Pullert Stål Ø114x1200 rett, pulverlakk
71265000220	ES Pullert Stål Ø114x1200 skrå, Galv
71265000230	ES Pullert Stål Ø114x1200 skrå, pulverlakk
71265000240	ES Pullert Stål Ø114x900 rett m. fotplate, galv
71265000250	ES Pullert Stål Ø114x900 rett m. fotplate, pulverlakk