

# Skare

## sykkeloverdekning

Skare er modulbasert, dobbeltsidig overdekning med god plass for sykler. Felles, buet tak gir et rolig og harmonisk uttrykk. Dybde 4200 mm. Skare leveres for nedstøping.

Sideveggene består som standard av perforerte stålplater, taket av hele stålplater. Det er også muligheter for vegg mellom sidene samt å lage en mer tett løsning ved å legge til skyvedør.

Modullengden tilpasses etter forespørsel, men max lengde pr fag/modul er 4 m.

Det er mange muligheter for konfigurering av Skare; deler av overdekningen kan for eksempel brukes som miljøstasjon eller for oppbevaring av barnevogner o.l.

Produsent HITSA A/S




## Skare sykkeloverdekning

Sykkeloverdekninge kan dimensjoneres for snølaste opp til 150kg/m<sup>2</sup>.

Mengde over dette må fjernes fra taket.

Ta kontakt med Euroskilt AS for forslag og priser for passende løsning.

SKARE

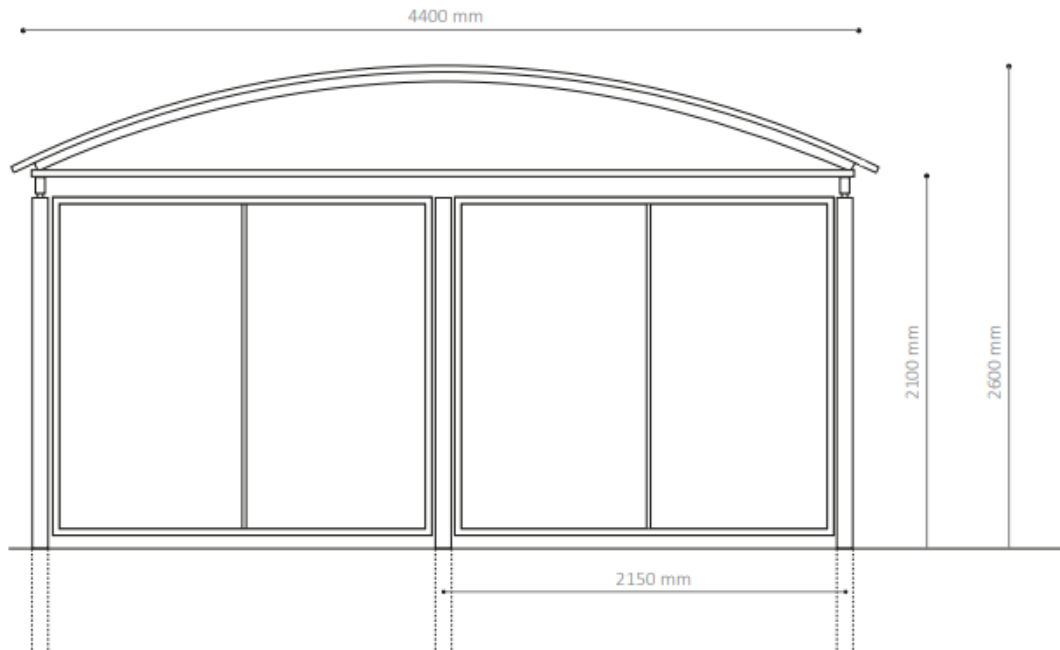

Kundetilpasset Skare

**Materialer:** Varmgalvanisert stål, kan også pulverlakkeres. Følgende deler pulverlakkeres IKKE: takplater, takkant, takrenner, nedløp, aluminiumskanter eller portskinner o.l.

Tak: 1,5 mm stålplate, glatt, varmgalvanisert  
Sidevegger: 2 mm perforert stålplate

**Mål:** Dybde 4200 mm. Lengdene tilpasses.

**Fastsetting:** Støpes ned i bakken

**Ekstrautstyr:** Lindab takrenner og nedløp.  
LED belysning.  
Skyvedører.

Sidevegger på 1-4 sider og/eller vegg på midtten.

**Fundamentstørrelse:** 500x500x700 mm

Fundamenteringsdybde er 900 mm under overflate