EUROSKILT
a SAFEROAD company

VarioGuard med gjerde

“Alt-i-ett” løsning med ny VG-Gjerdeholder

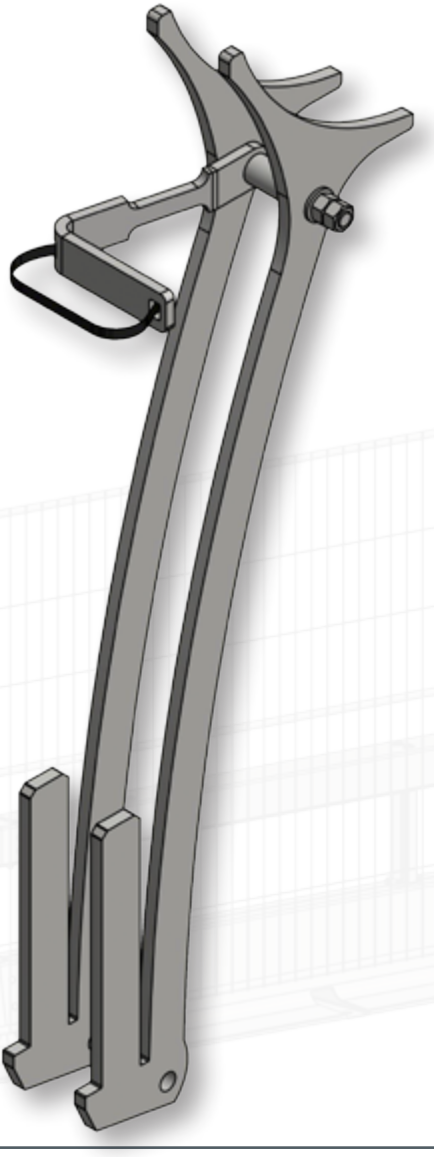

VG-Gjerdeholder montert på det meget stabile VarioGuard rekkverket danner et solid fundament for ES-Anleggsgjerde.
En plassbesparende ”Alt-i-ett” løsning.
ES-Anleggsgjerde monteres på den siden av rekkverket som vender vekk fra kjørebanen!
VarioGuard høykapasitetsrekkverk opprettholder sin sikkerhetsfunksjon og gir en stabil ”Alt-i-ett” løsning.

”Glanekø”
Med et visuelt nett vil ES-Anleggsgjerde hindre blant annet ”glanekø” forbi anleggsområdet.

”Alt-i-ett” løsningen sikrer og skjermer harde og myke trafikanter/arbeidere i anleggsområdet!

Euroskilt AS 0 60 80 *www.euroskilt.no*

EUROSKILT
a SAFEROAD company

VG-Gjerdeholder

VG gjerdeholder system består av 2 stk holdere inklusiv sammenkoblingsbolt, avstandshylse samt stabilitetsbrakett. Det gir en rask og stabil innfesting av ES-Anleggsgjerde direkte på VarioGuard rekkverket. ”Alt-i-ett” løsningen er svært plassbesparende.

Montering

Detalj X
Holderne tres enkeltvis inn under VarioGuard rekkverkets topplist og vris på plass slik at de henger rett ned.

Detalj A
Ved sammenbolting skal avstandshylsen og stabiliseringsbraketten plasseres mellom holderne. Trekk de to mutterne helt til.

Detalj B
ES-Anleggsgjerde med innvendig stolpediameter Ø35 mm, tres ned på holderne.

Detalj Y
ES-Anleggsgjerde stripses fast til avstandsbraketten.

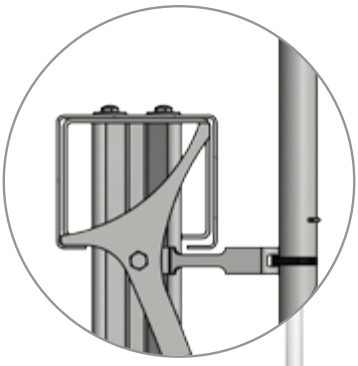

Detalj X

Detalj A

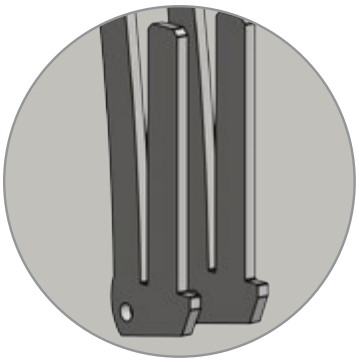

Detalj B

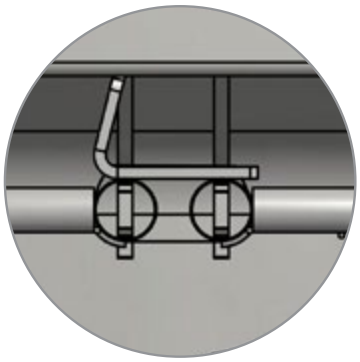

Detalj Y

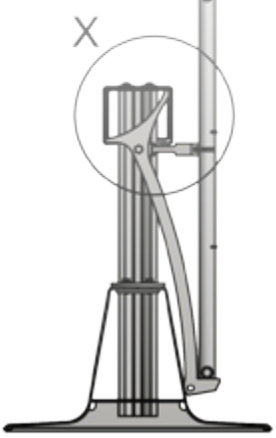

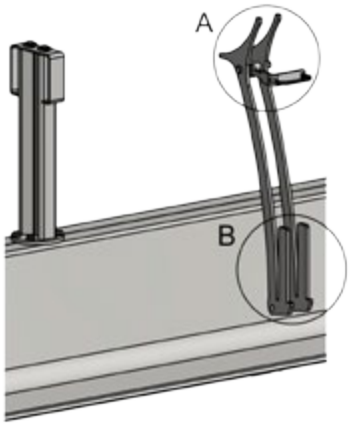

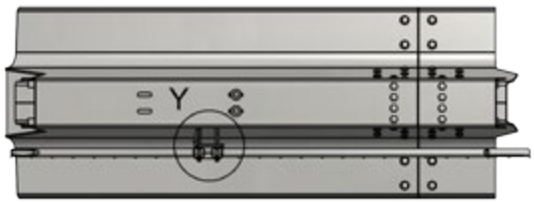

Start alltid gjerdemontering med ett komplett VG-Gjerdeholdersett!
Posisjoner gjerdeholderne fortløpende og heng på gjerdene.